RotaClimate | ICE CUBE

24.000BTU | 42.000BTU | 48.000BTU

Rotamız
Sürdürülebilir
Gelecek!

A++

ICE CUBE

Her köşesinde aynı konfor, aynı denge!

Rota Ice Cube, 360° üfleme teknolojisiyle havayı sadece dolaştırmaz, tüm alanı kusursuz bir şekilde sarar.

24.000, 42.000 ve 48.000 BTU Seçenekleri ile kusursuz bir iklimlendirme

Kaset tipi tasarımıyla estetikten ödün vermeden, bulunduğu her ortamda iklimlendirmeye tam hakimiyet sağlar.

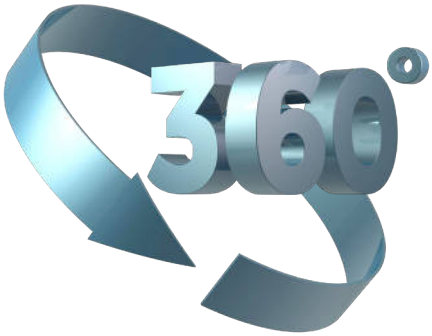

360° üfleme sayesinde ofis, dükan ya da kafelerde kusursuz ferahlık.

Havayı yukarıdan her yöne eşit dağıtarak, hem mekanınızı hem de misafirlerinizi istediğiniz şekilde ağırlamanızı sağlar.

Wifi ile kontrol her anınızda yanınızda! (Opsiyonel)

Wifi ile ortamı uzaktan iklimlendirebilir konforunuzu uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

Kafede, ofiste ya da dükkanınızda kusursuz ferahlık her yanınızda.

ICE CUBE

Üstün Özellikler

Enerji Sınıfı
İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden teknolojidir.

WiFi Teknolojisi
WiFi teknolojisiyle evinizi uzaktan iklimlendirebilirsiniz
*Opsiyonel

Ultra Sessiz
29 dB ultra sessiz çalışma özelliği ile sessizlik artık ulaşılabilir bir lüks.

Güçlü Mod
Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur veya ısıtır. Zamanınız size kalır.

Uyku Modu
Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğuma önlenir.

R32 Soğutma Gazı
Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı ile cebinizi de düşünür.

-15 °C'de Çalışabilme
Aşırı soğuklarda bile kusursuz çalışma performansı ile sizi asla yarı yolda bırakmaz.

360 Derece Üfleme
Üstün performansı ve 360 derece üfleme özelliği sayesinde her yerde serinlik.

Yeniden Başlama
Elektrik kesintilerinden sonra elektriğin tekrar gelmesi durumunda en son ayarlanan mod, sıcaklık ve fan hızında otomatik olarak çalışmaya devam eder.

Zamanlayıcı
Belirlenen saatte otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlayan, konfor ve enerji tasarrufu sunan bir özelliktir.

BioFiltre Özelliği
BioFiltre havadaki alerjenleri ve mikropları azaltarak daha temiz, güvenli ve "biyo-güvenli" bir yaşam alanı sağlar.

360 Derece Ferahlık Sizinle

ICE CUBE

ICE CUBE

A++

*Opsiyonel

Model			KASET 24	KASET 42	KASET 48
İç Ünite			**Kaset 24 ID**	**Kaset 42 ID**	**Kaset 48 ID**
Dış Ünite			**Kaset 24 OD**	**Kaset 42 OD**	**Kaset 48 OD**
Ortalama	P tasarım I	kW	7.0	12.1	14,0
	SEER	W/W	6.2	6,1	6,1
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c)	%	—	—	241
	P tasarım S	kW	6.0	9.5	11,0
	SCOP	W/W	4.0	4,0	4,0
	Enerji Sınıfı		A+	A+	A+
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h)	%	—	—	157
	Tasarım sıcaklığı	℃	-7	-7	-7
Isıtma (Ege-Akdeniz Bölg.)	P tasarım S	kW	6,3	9,8	12
	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,0
	Enerji Sınıfı		A+++	A+++	A++
	Tasarım sıcaklığı	℃	2	2	2
Tol		℃	-15	-15	-15
Elektrik Kaynağı	İç Ünite	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph，50Hz	220-240V,1Ph，50Hz	220-240V,1Ph，50Hz
	Dış Ünite	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph，50Hz	220-240V,1Ph，50Hz	380-415V,3Ph，50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24000（11263~27000）	41000（10000~42000）	48000（12000~54000）
		kW	7.03（3.30~7.91）	12.02(2.93~12.31)	14.07(3.52~15.83)
	Elektrik Gücü	W	2320（780~2748）	4200（680~4350）	4650（800~5900）
	Çalışma Akımı	A	10.2（4.2~12）	18.8（3.1~19.1）	8.1（1.8~10.2）
Isıtma	Kapasite	Btu/h	26000（9577~30500）	46000（11500~48000）	55000（14000~59000）
		kW	7.62（2.81~8.94）	13.48(3.37~14.07)	16.12(4.10~17.29)
	Elektrik Gücü	W	1900（610~2700）	3700（750~4250）	4580（900~5500）
	Çalışma Akımı	A	8.5（3.6~12.1）	16.3（3.4~19）	8.0（1.9~9.5）
İç Ünite	Hava Debisi (yüksek/ orta/düşük)	m3/h	1247/1118/992	1900/1750/1600	1900/1750/1600
	Ses Basıncı Seviyesi (yüksek/orta/düşük)	dB(A)	50/47.5/42/29	52.5/50/47.5/40	52.5/50.5/48/40
	Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	57	65	65
Dış Ünite	Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	60	63	63.5
	Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	67	71	73
İç Ünite	Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	830x830x205	830x830x287	830x830x287
	Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	910x910x250	910x910x330	910x910x330
	Boyutlar (GxDxY) (Panel Cihaz)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Boyutlar (GxDxY) (Panel Ambalajlı)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Ağırlık (Cihaz)	kg	21.6/25.4	29.3/33.5	29.3/33.5
	Ağırlık (Cihaz)	kg	6/9	6/9	6/9
Drenaj su borusu çapı		mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm
Soğutucu boruları		mm	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Kontrol Tipi	Kontrol Tipi	Standard	Remote Control	Remote Control	Remote Control
Oda Sıcaklığı	Soğutma	℃	16～32	16～32	16～32
	Isıtma	℃	0-30	0-30	0-30
Kompresör	Tipi		Twin-ROTARY	ROTARY	ROTARY
Dış Ünite	Hava Debisi	m3/h	3500	4000	7500
	Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333
	Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480
	Ağırlık	Kg	43.9/46.9	71.0/75.0	103.7/118.3
Soğutucu Akışkan	Tipi		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Miktarı	Kg	1.5	2.8	2.9
Soğutucu Boruları	Sıvı/Gaz Bakır Boru	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	50	75	75
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	25	30	30
Ortam Sıcaklığı	Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma)	℃	-15～50	-15～50	-15～50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma)	℃	-20～24	-20～24	-20～24

*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO 2'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.'

* Standart test sonuçlarina göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazin kullanim şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.

Üretici firmanın haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde güncellenmiştir.

RotaClimate

Havamız Hep Yerinde

Çağrı Merkezi

www.rotaclimate.com

444 0 863

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE The Solar Keymark CEN SOLAR Keymark SG Ready MCS CE