




RotaClimate

Minke

9.000BTU | 12.000BTU | 18.000BTU | 24.000BTU




Rotamız
Sürdürülebilir
Gelecek!

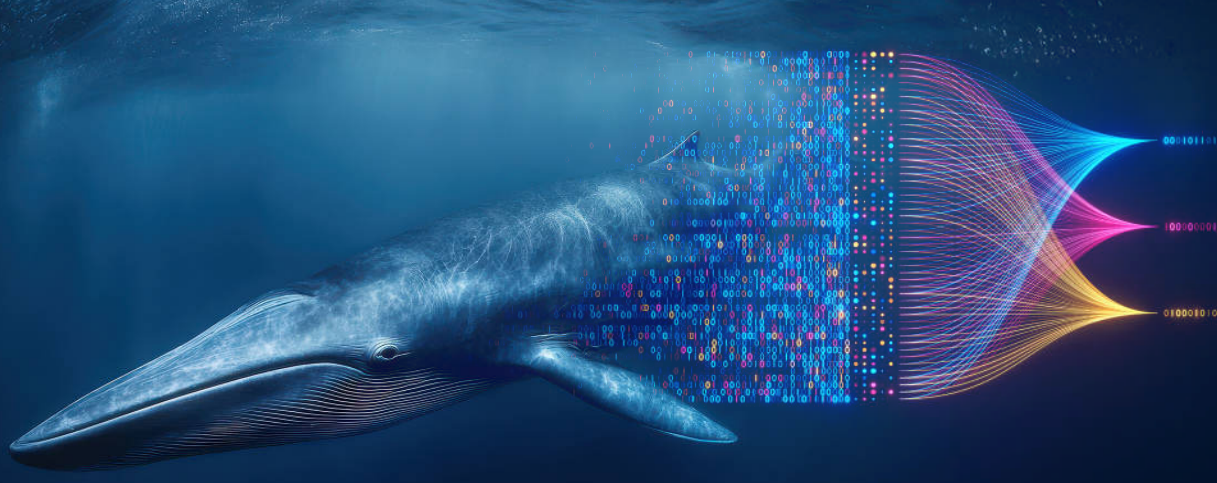

A++

A+++


Minke

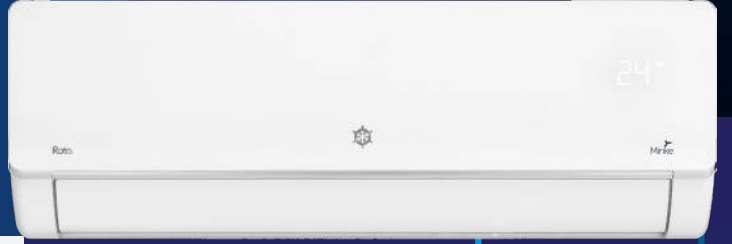

Yapay Zeka (Ai) ile Daha Fazla Konfor ve Tasarruf

Akıllı Konfor ve Enerji Verimliliği

Yapay Zeka (Ai) Destekli Tasarruf

Gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde daha ekonomik.

Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengede tutar.

Hayatı daha iyi yaşamanız için tasarlanan Minke ile klimayı yeniden keşfedin.



"Ai" Gelişmiş yapay zeka algoritması ile kullanım alışkanlıklarına göre optimum çalışma ve enerji tasarrufu.



ECO+ Teknolojisi

Performanstan ödün vermeden maksimum enerji tasarrufu sağlar. Ortam koşullarını analiz ederek optimum çalışma ve enerji verimliliği sağlar.



Yeni Nesil Uyku Modu

Gece boyunca sıcaklığı otomatik ayarlayarak daha sağlıklı ve kesintisiz bir uyku ortamı sağlar.



Ekstra Sessiz İç Ünite

Düşük ses seviyesi ile daha sakin ve konforlu bir kullanım sunar.



Gelişmiş PCB Koruması

Elektronik kartı voltaj dalgalanmalarına ve çevresel etkilere karşı korur.



Geniş Voltaj Aralığında Çalışma

Elektrik gerilimindeki değişimlerde dahi stabil ve güvenli çalışma sağlar.




Aktif Temizleme Teknolojisi

İç üniteye oluşabilecek nem, bakteri ve kötü kokuların önlenmesine yardımcı olur.


Dahili Wifi ile kontrol her anınızda yanınızda!

Dahili Wifi ile ortamı uzaktan iklimlendirebilir
konforunuzu uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

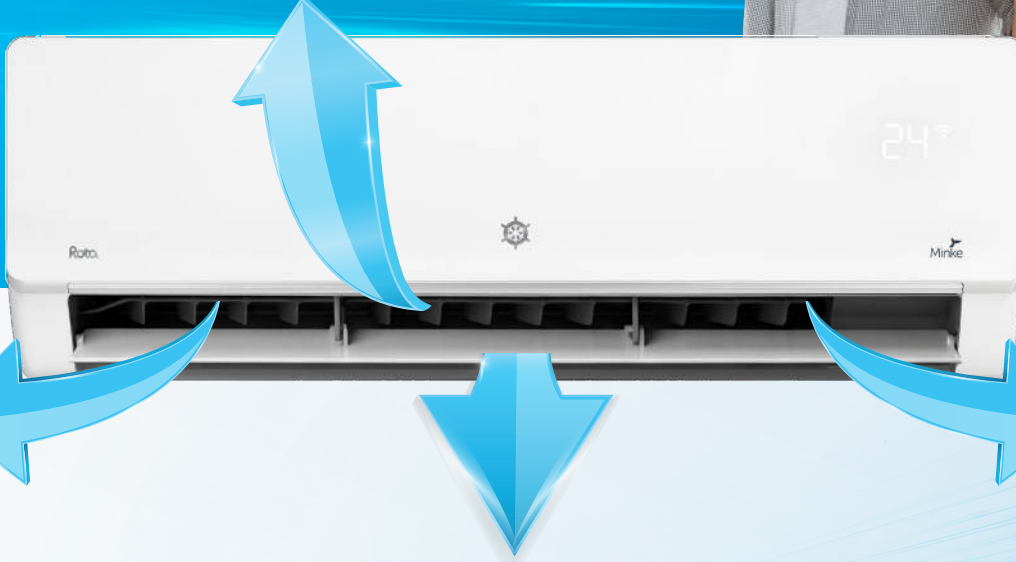


4D Salınımı ile her noktada aynı konfor.

4D üfleme yapısı sayesinde aşağı-yukarı ve sağa-sola
hareketleriyle havayı ortamın her noktasına iletir aynı
konforu her noktada yaşamamanızı sağlar.

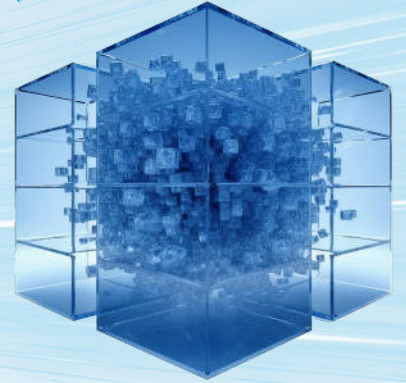

Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengi
Ferahlık hissi sizi de sarar.

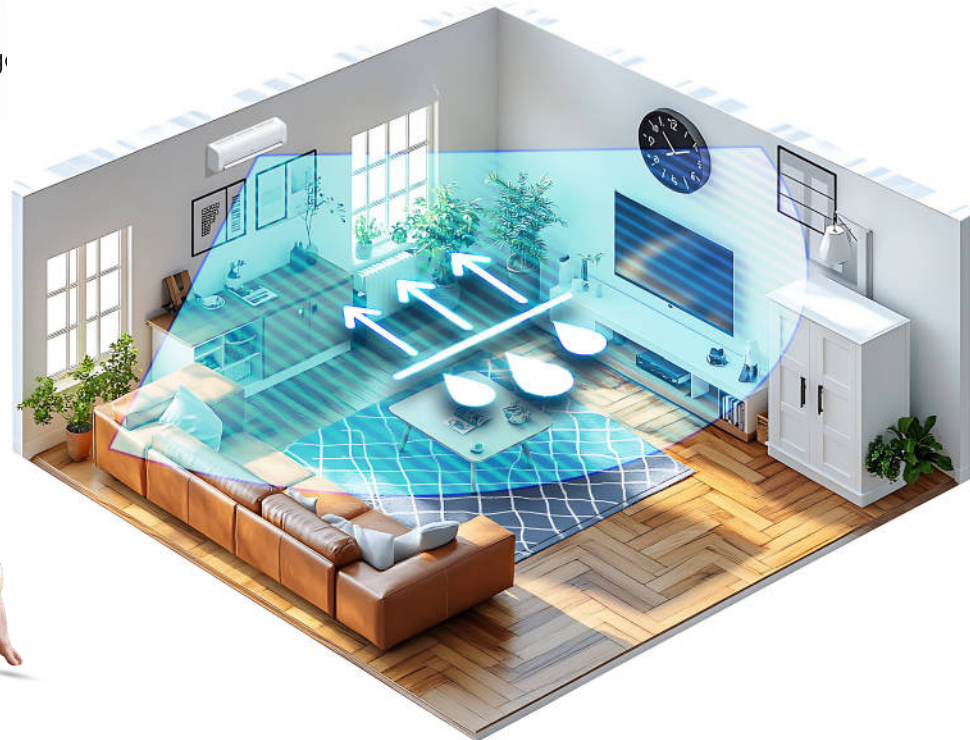

Üstün Özellikler

A++

Enerji Sınıfı

İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden teknolojidir.

A+++



Yapay Zeka Desteği

Geleneksel inverter tasarruf teknolojilerine kıyasla, daha üstün ve konforlu bir tasarruf deneyimi sunar.



ECO+ Özelliği

Performanstan ödün vermeden AI ile tasarrufu yardımcı olur.



Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengede tutar. Ferahlık hissi sizi de sarar.



Geniş Voltaj Aralığı

Elektrik gerilimindeki değişimlerde dahi stabil ve güvenli çalışma sağlar.



4D Üfleme Yapısı

Havayı çok daha hızlı kontrol altına almanızı sağlar. Hem zamandan hem konfordan kazandırır.



WiFi Teknolojisi

WiFi teknolojisiyle evinizi uzaktan iklimlendirebilirsiniz



Aktif Temizleme

İç üniteye oluşabilecek nem, bakteri ve kötü kokuların önlenmesine yardımcı olur.



Ultra Sessiz

23,5 dB ultra sessiz çalışma özelliği ile sessizlik artık ulaşılabilir bir lüks.



Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur veya ısıtır. Zamanınız size kalır.



Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğuma önlenir.




R32 Soğutma Gazı

Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı ile cebinizi de düşünür.



-15 °C'de Çalışabilme

Aşırı soğuklarda bile kusursuz çalışma performansı ile sizi asla yarı yolda bırakmaz.

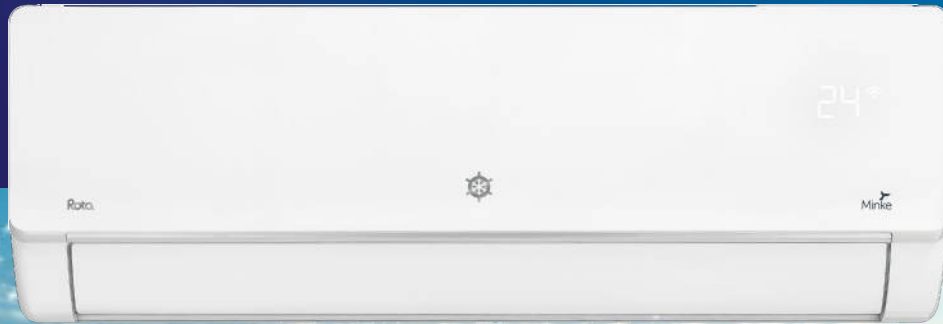


Minke

Doğadan Teknolojiye.



5 Yıl
Garanti

A++
A+++



Model			ROTA MINKE 09	ROTA MINKE 12	ROTA MINKE 18	ROTA MINKE 24
ROTA	İç Ünite		ROTA MINKE 09ID	ROTA MINKE 12ID	ROTA MINKE 18ID	ROTA MINKE 24ID
ROTA	Dış Ünite		ROTA MINKE 09OD	ROTA MINKE 12OD	ROTA MINKE 18OD	ROTA MINKE 24OD
Güç Kaynağı	Dış Ünite	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz
Soğutma Kapasitesi		kW	2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)
		Btu	8.871(3.753~10.918)	11.942(3.753~12.966)	17.742(6.142~20.131)	23.884(6.824~26.614)
Çalışma Gücü (Soğutma)		kW	0.82(0.08~1.26)	1.35(0.08~1.50)	1.60(0.14~2.10)	2.60(0.42~3.90)
Çalışma Akımı (Soğutma)		A	3.8(0.8~5.6)	6.3(0.8~6.7)	7.1(0.6~9.3)	11.5(1.8~19.0)
EER		w/w	3.23	2.59	3.25	2.69
Isıtma Kapasitesi		kW	2.93(0.83~3.60)	3.81(1.08~4.05)	5.40(1.30~6.10)	7.33(1.60~7.80)
		Btu	9.997(2.832~12.283)	13.000(3.685~13.819)	18.425(4.436~20.813)	25.010(5.459~26.614)
Çalışma Gücü (Isıtma)		kW	0.79(0.14~1.16)	1.19(0.17~1.35)	1.39(0.22~1.70)	2.15(0.30~2.50)
Çalışma Akımı (Isıtma)		A	3.7(1.2~5.2)	5.4(1.4~6.0)	6.1(0.9~7.6)	11.0(1.3~11.1)
COP		w/w	3.71	3.20	3.88	3.41
Sezonsal Soğutma	P Tasarımı	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
	SEER	W/W	7.0	6.5	7.4	6.5
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Isıtma (Ortalama)	P Tasarımı	kW	2.3	2.8	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.1	4.1	4.1	4.1
	Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
	Tasarım sıcaklığı	°C	-7	-7	-7	-7
Isıtma (Ege-Akdeniz Bölge)	P Tasarımı	kW	2.5	3.0	4.6	5.0
	SCOP	W/W	5.1	5.2	5.1	5.1
	Enerji Sınıfı		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tasarım sıcaklığı	°C	2	2	2	2
Tol		°C	-20	-20	-20	-20
Nem Alma		L/h	1.1	1.2	2.0	2.9
Maks. Giriş Tüketimi		W	2200	2200	2800	3900
Maks. Akım		A	10.0	10.0	13	19
Kompresör	Tip		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Hava Debisi (yüksek-orta-düşük)		m3/h	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1039/752/606
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi)		dB(A)	54	56	58	60
İç Ünite	Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Ağırlık (Cihaz)	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.4/13.4	12.4/15.9
Dış Ünite Hava Debisi		m3/h	1750	1750	2100	3500
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	54.5	56.0	57.5	60.0
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62	62.5	65	68
Dış Ünite	Ebatlar(W*D*H)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Paket Ebatlar(W*D*H)	mm	835×300×540	835×300×540	915×370×615	995×398×740
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5
Soğutucu	Tipi		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Miktarı	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95
Tasarım Basıncı		MPa	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7
Soğutucu Boruları	Sıvı tarafı/Gaz tarafı	mm(inch)	6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)
	Maksimum boru uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maksimum yükseklik farkı	m	10	10	20	25
Kablolama tipi			1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Fiş tipi			no plug	no plug	no plug	no plug
Termostat Kontrol Tipi			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control
Çalışma sıcaklığı	İç (soğutma/ısıtma)	°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
	Dış (soğutma/ısıtma)	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Uygulama alanı		m2	12~18	16~23	24~35	32~47
Konteyner Adet 20' / 40' / 40'HQ			140/290/320	130/275/310	86/182/208	65/130/150



www.rotacclimate.com

Çağrı Merkezi

444 0 863

